

# SECIL **TEK**

## REABILITA

RÉHABILITATION ET RÉNOVATION

### CAL AC



# REABILITA

## RÉHABILITATION ET RÉNOVATION

### SCHÉMAS AVEC REABILITA CAL AC

Les produits **REABILITA CAL AC** et **REABILITA CAL AC FINO** sont des finitions pour les systèmes de réhabilitation généralistes qui incluent différents produits de la gamme **REABILITA** à base de chaux hydraulique naturelle. Ils peuvent également être appliqués dans d'autres systèmes de revêtement notamment avec des solutions contenant du mortier à base de liège de la gamme **ECOCORK**.

#### REABILITA CAL AC SABLÉ / POLI



- ① Support
- ② REABILITA CAL CS + REABILITA REDE AR 160
- ③ REABILITA CAL RB
- ④ **REABILITA CAL AC** + ISOVIT REDE 160 + **REABILITA CAL AC**
- ⑤ B-REPARA PROTEÇÃO AD 40 (Protection hydrofuge)

#### REABILITA CAL AC LISSE



- ① Support
- ② REABILITA CAL CS + REABILITA REDE AR 160
- ③ REABILITA CAL RB
- ④ **REABILITA CAL AC** + ISOVIT REDE 160 + **REABILITA CAL AC**
- ⑤ **REABILITA CAL AC FINO**
- ⑥ B-REPARA PROTEÇÃO AD 40 (Protection hydrofuge)

# REABILITA

## RÉHABILITATION ET RÉNOVATION

### PRODUITS

Ce système de finition transpirable peut être utilisé dans la conservation et la réhabilitation des bâtiments, notamment quand l'objectif est de restaurer des revêtements extérieurs de façades de bâtiments anciens qui nécessitent des niveaux élevés de perméabilité à la vapeur d'eau, caractéristiques des mortiers formulés à base de chaux hydraulique naturelle.

#### FINITIONS TRANSPIRABLES

#### PROTECTION

##### REABILITA CAL AC

##### REABILITA CAL AC FINO

##### B-REPARA AD 40



ET/OU



+



Mortier de finition de chaux hydraulique naturelle à faible épaisseur et avec une finition sablée ou polie à l'intérieur et à l'extérieur.

Mortier de finition lisse, pour les épaisseurs très réduites, à base de chaux hydraulique naturelle pour une finition lisse à l'intérieur et à l'extérieur

Hydrofuge à base de solvant polysiloxane hydrofugeant pour les supports poreux, les sols, les murs, les façades, les tuiles et les bois

- FABRIQUÉ EXCLUSIVEMENT À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE (NHL)
- COMPATIBILITÉ PHYSIQUE ET CHIMIQUE TOTALE AVEC LES MAÇONNERIES ANCIENNES
- PERMET DES FINITIONS LISSES, POLIES OU SABLÉES FINES
- TRÈS PERMÉABLE À LA VALEUR D'EAU
- RÉSISTANT AUX SELS
- SANS SULFATE DE CALCIUM
- EXCELLENTE MANIABILITÉ

- PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ
- DURABILITÉ ÉLEVÉE
- PRESERVE LES CONDITIONS DE RESPIRABILITÉ DU SUPPORT
- EMPÊCHE L'ABSORPTION DE L'EAU ET DE SES SOLUTÉS POLLUANTS PAR CAPILARITÉ
- NE FORME PAS DE PELLICULE

**UTILISATION :** Intérieur/Extérieur  
**EMBALLAGE :** Sac de 25 kg  
**CONSOMMATION :** 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**COULEUR :** Gamme de couleurs

**UTILISATION :** Intérieur/Extérieur  
**EMBALLAGE :** Sac de 18 kg  
**CONSOMMATION :** 0,75 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**COULEUR :** Gamme de couleurs

**UTILISATION :** Intérieur/Extérieur  
**EMBALLAGE :** Jerrican de 5 litres  
**CONSOMMATION :** 2 à 8 l/m<sup>2</sup>/couche  
**COULEUR :** Incolore

**CATALOGUE DE COULEURS REABILITA CAL AC**



AC01



AC02



AC03



AC04



AC05



AC06 \*



AC07 \*



AC08 \*



AC09 \*



AC10 \*



AC11



AC12



AC13

Les couleurs ont été appliquées avec **REABILITA CAL AC FINO**.  
 Les conditions d'application ainsi que les matières premières naturelles utilisées dans le développement de ces couleurs peuvent provoquer des variations de tons par rapport aux échantillons présentés dans ce nuancier. Nous recommandons de valider la couleur en réalisant un échantillon sur le chantier.

\* Couleurs exclusives en CAL AC

**TEXTURES REABILITA CAL AC**


**REABILITA CAL AC** permet d'obtenir des finitions sablées fines. Grâce à une technique de lissage avec le dos de la truelle, vous pouvez obtenir des textures polies. Pour sa part, **REABILITA CAL AC FINO** favorise une texture lisse.



REABILITA CAL AC  
**SABLÉ**



REABILITA CAL AC  
**POLI**

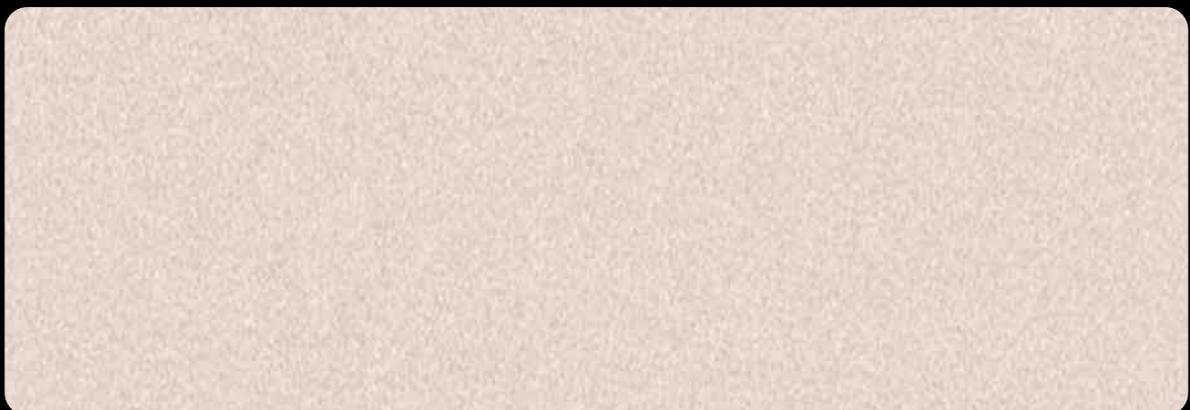

REABILITA CAL AC FINO  
**LISSE**



DONNER FORME À VOS IDÉES

**SECILTEK**

Apartado 2, 2406-909 Maceira LRA  
PORTUGAL

Tel.: +351 244 770 220  
Fax.: +351 244 777 997

comercial.seciltek@secil.pt  
**secil.pt**