

SECIL **TEK**

REABILITA

REABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO

CAL AC



REABILITA

REABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO

ESQUEMAS COM REABILITA CAL AC

Os produtos **REABILITA CAL AC** e **REABILITA CAL AC FINO** constituem acabamentos em sistemas de reabilitação generalistas que incluem diferentes produtos da gama **REABILITA** à base de Cal Hidráulica Natural. Podem ainda ser aplicados noutros sistemas de revestimentos, nomeadamente soluções com argamassas de cortiça da gama **ECOCORK**.

REABILITA CAL AC AREADO / AFAGADO



- 1 Suporte
- 2 REABILITA CAL CS + REABILITA REDE AR 160
- 3 REABILITA CAL RB
- 4 **REABILITA CAL AC** + ISOVIT REDE 160 + **REABILITA CAL AC**
- 5 B-REPARA PROTEÇÃO AD 40 (Proteção hidrorrepelente)

REABILITA CAL AC LISO



- 1 Suporte
- 2 REABILITA CAL CS + REABILITA REDE AR 160
- 3 REABILITA CAL RB
- 4 **REABILITA CAL AC** + ISOVIT REDE 160 + **REABILITA CAL AC**
- 5 **REABILITA CAL AC FINO**
- 6 B-REPARA PROTEÇÃO AD 40 (Proteção hidrorrepelente)

REABILITA

REABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO

PRODUTOS

Este sistema de acabamento transpirável pode ser utilizado na conservação e reabilitação do edificado, nomeadamente quando se pretende recuperar revestimentos exteriores de fachadas de edifícios antigos, que necessitam de elevados níveis de permeabilidade ao vapor de água, característicos de argamassas formuladas à base de Cal Hidráulica Natural.

ACABAMENTOS TRANSPIRÁVEIS

PROTEÇÃO

REABILITA CAL AC



REABILITA CAL AC FINO



E/
OU

B-REPARA AD 40



+

Argamassa de acabamento de Cal Hidráulica Natural com espessura delgada e acabamento areado ou afagado em interior e exterior.

Argamassa de acabamento liso, para espessuras muito reduzidas, à base de Cal Hidráulica Natural para obtenção de acabamento liso em interior e exterior

Hidrorrepelente de base solvente polisiloxano hidrofugante para suportes porosos, solos, muros, fachadas, telhas e madeiras

- FABRICADO EXCLUSIVAMENTE À BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL (NHL)
- TOTAL COMPATIBILIDADE FÍSICA E QUÍMICA COM ALVENARIAS ANTIGAS
- PERMITE ACABAMENTOS LISOS, AFAGADOS OU AREADOS FINOS
- ALTAMENTE PERMEÁVEL AO VAPOR DE ÁGUA
- RESISTENTE AOS SAIS
- ISENTO DE SULFATO DE CÁLCIO
- EXCELENTE TRABALHABILIDADE

- PROTEÇÃO CONTRA A HUMIDADE
- ELEVADA DURABILIDADE
- PRESERVA AS CONDIÇÕES DE RESPIRABILIDADE DO SUPORTE
- IMPEDE A ABSORÇÃO DE ÁGUA E DOS SEUS SOLUTOS POLUENTES POR CAPILARIDADE
- NÃO FORMA PELÍCULA

UTILIZAÇÃO: Interior/Exterior
EMBALAGEM: Saco de 25kg
CONSUMO: 1,2 kg/m²/mm
COR: Gama de cores

UTILIZAÇÃO: Interior/Exterior
EMBALAGEM: Saco de 18kg
CONSUMO: 0,75 kg/m²/mm
COR: Gama de cores

UTILIZAÇÃO: Interior/Exterior
EMBALAGEM: Jerrican de 5 litros
CONSUMO: 2 a 8 l/m²/demão
COR: Incolor

CATÁLOGO DE CORES REABILITA CAL AC


AC01



AC02



AC03



AC04



AC05



AC06 *



AC07 *



AC08 *



AC09 *



AC10 *



AC11



AC12



AC13

As cores foram aplicadas com **REABILITA CAL AC FINO**.

As condições de aplicação bem como as matérias-primas naturais utilizadas no desenvolvimento destas cores podem provocar variações de tonalidade em relação às amostras apresentadas neste porta-amostras. Recomenda-se uma validação da cor através de amostra a executar em obra.

* Cores exclusivas CAL AC

TEXTURAS REABILITA CAL AC


O **REABILITA CAL AC** permite a obtenção de acabamentos areados finos. Recorrendo a uma técnica de alisamento à costa da colher podem obter-se texturas afagadas. Por sua vez o **REABILITA CAL AC FINO** promove uma textura lisa.



REABILITA CAL AC
AREADO



REABILITA CAL AC
AFAGADO

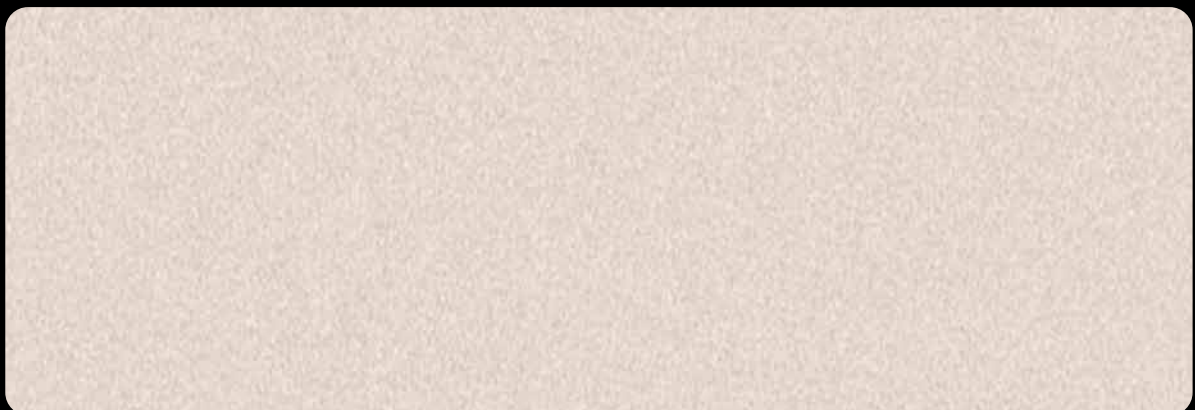

REABILITA CAL AC FINO
LISO



SECILTEK
Apartado 2, 2406-909 Maceira LRA
PORTUGAL

Tel.: +351 244 770 220*
Fax.: +351 244 777 997*

* Chamada para a rede fixa nacional

comercial.seciltek@secil.pt
secil.pt