

1. DESCRIÇÃO

O **REABILITA CAL EASY R** é uma argamassa seca formulada exclusivamente a partir de cal hidráulica natural. Incorpora agregados siliciosos e calcários criteriosamente selecionados e adições, dispondo de propriedades particulares de tixotropia, aderência, resistência química e durabilidade particularmente adaptadas à função a que se destina.

O **REABILITA CAL EASY R** é vocacionado para a aplicação manual e/ou projetado sendo apropriado para a obtenção de acabamento areado fino ou receção de estanhado.

Tem a vantagem de ser um reboco com controlo de fissuração por retração; compatível com suportes antigos; aplicado em camada única.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **REABILITA CAL EASY R** foi especialmente concebido para conservação e reabilitação do edificado, sendo destinado ao revestimento de alvenarias antigas ou de construção nova. O **REABILITA CAL EASY R** é aplicado como camada de enchimento e regularização em suportes antigos consolidados com o **REABILITA CAL CS**, ou diretamente sobre os suportes quando estes apresentarem as características físicas e mecânicas apropriadas. Deste modo, **REABILITA CAL EASY R** também pode ser aplicado sobre betão e alvenarias de tijolo cerâmico ou blocos de betão ou alvenaria de pedra.

A utilização exclusiva do ligante de Cal Hidráulica Natural e a sua composição especial resulta numa excelente compatibilidade com os suportes antigos, onde para além da compatibilidade física e mecânica se destaca a elevada compatibilidade química.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pó	Valor	Norma
Granulometria	< 2 mm	-
Produto em pasta	Valor	Norma
Água de amassadura	13,0 ± 1,0 %	-
Consumo teórico	17,0 kg/m ² /cm	-
Produto endurecido	Valor	Norma
Resistência à compressão	Classe CS II	EN 1015-11

Aderência ao tijolo e bloco / Modo de fratura	$\geq 0,2$ MPa / B	EN 1015-12
Módulo de elasticidade	≥ 3 GPa	BS 1881-5
Massa volúmica	1550 ± 100 kg/m ³	EN 1015-10
Capilaridade	$\geq 0,3$ kg/m ² (após 24h)	EN 1015-18
Permeabilidade ao vapor de água	$\leq \mu$ 15	EN 1015-19
Penetração de água após ensaio de capilaridade	≤ 5 mm	EN 1015-18
Reação ao fogo	Classe A1	EN 998-1
Condutibilidade térmica	0,61 W/(m.K) (P=50%)	NP EN 1745

4. APLICAÇÃO

a) Preparação de suportes

Os suportes são preparados com a argamassa **REABILITA CAL EASY R**, para posterior execução de camada de revestimento.

No caso de aplicação direta sobre suportes em alvenaria estes devem encontrar-se coesos, limpos, sem qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

b) Preparação da argamassa

O **REABILITA CAL EASY R** deve se amassado em equipamento de amassadura contínua do produto. Deve ser utilizado até no máximo 30 minutos após a sua mistura.

Em máquinas sem doseamento automático de água amassar o **REABILITA CAL EASY R**, na proporção de 3,0 a 3,5 litros de água por saco de 25 kg.

Em máquinas com doseamento automático de água regular o caudal mínimo que permita uma boa trabalhabilidade.

c) Aplicação

Para a aplicação do **REABILITA CAL EASY R** deve fazer-se o uso das boas práticas subjacentes à realização de rebocos de aplicação manual, prevendo o aperto da argamassa, o talochamento, a utilização de reforços com a rede de fibra de vidro, **REDUR REDE 115** nas áreas de concentração de tensões, tais como, transições de suportes, vértices de vãos, cunhais, etc., entre outros cuidados importantes para o sucesso da aplicação.

Não devem ser executadas camadas com espessuras superiores a 2,0 cm nem inferiores a 1,0 cm.

O **REABILITA CAL EASY R** permite obter uma superfície de acabamento com a execução da técnica de esponjamento para a obtenção do acabamento areado fino.

A superfície do **REABILITA CAL EASY R** deve ser finalizada com a técnica tradicional de talochamento preparando a mesma para o recebimento da camada de acabamento final com o produto **REABILITA CAL AC**.

Por se tratar de situações específicas em cada trabalho de reabilitação, devem ser consultados os nossos Serviços Técnicos no momento de seleção dos produtos.

d) Restrições

O **REABILITA CAL EASY R** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C. O seu tempo de cura é de 28 dias.

Em tempo quente e/ou seco ou no caso de suportes expostos à ação direta dos raios solares, deve humedecer-se previamente o suporte iniciando a aplicação quando este se mostrar seco.

Nestas condições deve proceder-se à rega diária das superfícies executadas, durante uma semana, de forma a manter os rebocos permanentemente humedecidos.

A aplicação na presença de ventos fortes pode provocar a fissuração do reboco. Neste caso proceder à proteção dos paramentos de modo a minimizar os efeitos da ação do vento.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Sacos de papel de 25 kg em paletes plastificadas de 60 sacos

Validade

12 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.


6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

REABILITA CAL EASY R

REBOCO EXCLUSIVAMENTE FORMULADO COM CAL HIDRÁULICA NATURAL

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

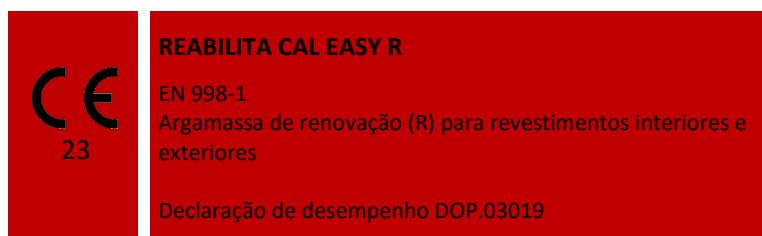

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de novembro 2023
FT.03019.01